
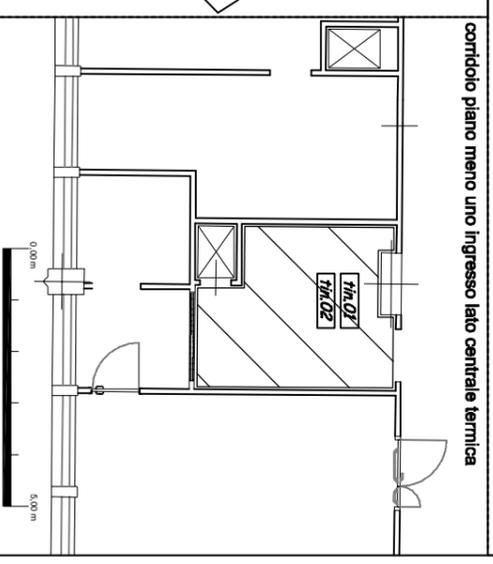
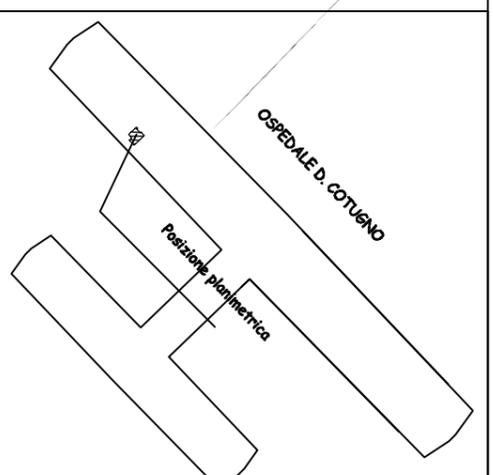


Locali a disposizione da bonificare, per il transito del vitto.

Locali ad uso esclusivo da bonificare, secondo le esigenze della somministrazione del vitto secondo contratto.

LOCALI e PERCORSO VITTO OSPEDALE D. COTUGNO

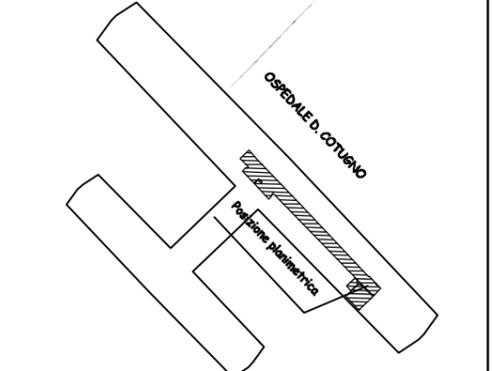

par.01 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato. Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete e

par.02 Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluca e vetri fissi

par.03 Bloccaggio di Porte inutilizzabili, con accessori vari.

tin.01 Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idroplitura), data a pennello o a rullo su pareti e soffitti, con tre mani a perfetta copertura, con preparazione e scarteveratura, rasatura e stuccatura e quant'altro necessario per la perfetta regola dell'arte

tin.02 Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti, con due strati a perfetta copertura, compresa la preparazione degli stessi, compresi quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con smalto sintetico opaco per un'altezza di cm 220 dal pavimento.

pav.01 Applicazione di vernice bicomponente a base di resine epossidiche altamente coprenti, applicata a rullo con due mani su superficie in calcestruzzo e/o pavimento ceramico previa pulizia di tutte le parti friabili e verniciature esistenti.

pav.02 Interventi locali se necessari di Pavimento in PVC a tinta unita o variegato, di colore a scelta della committenza Pavimento in PVC eterogeneo, spessore 3,0 mm

vitt.01 Organizzazione e bonifica dei locali secondo esigenze della somministrazione vitto relativo all'appalto e secondo le condizioni di questo.